SFA SANITRIT®

Un wc, baño, cocina...
donde usted quiera

Después

La reforma fácil y económica

www.sfa.es

2011

¿CÓMO ELEGIR EL PRODUCTO ADECUADO PARA TU PROYECTO?

SANITRIT® ↑5m →100m
SANICOMPACT® COMFORT ↑3m →30m

SANITOP® ↑5m →100m
SANICOMPACT® C43, C4, ELITE, STAR ↑3m →30m

SANISLIM® ↑4m→40m **SANIPRO®** ↑5m→100m
SANIPLUS® ↑5m→100m **SANIBEST® *Pro*** ↑7m→110m

SANIPACK® ↑5m →50m
SANIWALL® *Pro* ↑5m →100m

TRAYMATIC® INT ↑3m→20m
TRAYMATIC® EXT ↑3m→20m

SANISHOWER® ↑4m→40m

SANIVITE® ↑5m→50m
SANISPEED® ↑7m→70m

SANIVITE® ↑5m→50m **SANISPEED®** ↑7m→70m
SANICOM® 1 ↑10m→100m **SANICOM® 2** ↑11m→110m

SANICUBIC® 1 ↑11m→100m
SANICUBIC® 2 *Classic* ↑11m→100m
SANICUBIC® 2 *Pro* ↑11m→100m

SANICONDENS® *Mini* ↑2m
SANICONDENS® *Basic* ↑4,5m
SANICONDENS® *Best* ↑4,5m
SANICONDENS® *Plus* ↑4,5m

SANICONDENS® *Clim Mini* ↑4m →20m
SANICONDENS® *Clim Pack* ↑4m →20m
SANICONDENS® *Clim Deco* ↑4m →20m

Equipado con válvula anti-retorno
Respeta la normativa europea
Accesorios ver en la página 14
Este modelo puede equiparse con SANIALARM®

SANITRIT®

TRITURADOR

P.V.P.(SIN IVA): 515 €

Evacuación vertical:
Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas:
38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:
400 W

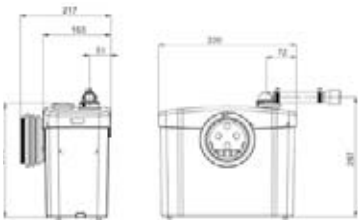

SANITOP®

TRITURADOR

P.V.P.(SIN IVA): 595 €

Evacuación vertical:
Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas:
1 frontal + 1 superior

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas:
38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:
400 W



SANIPRO®

TRITURADOR

P.V.P.(SIN IVA): 710 €

Evacuación vertical:
Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas:
38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:
400 W



SANISLIM®

TRITURADOR

P.V.P.(SIN IVA): 780 €

Evacuación vertical:
Hasta 4 m

Evacuación horizontal:
Hasta 40 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:
400 W



SANIPLUS®

TRITURADOR

P.V.P.(SIN IVA): 775 €

Evacuación vertical:
Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas:
38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

SANIBEST® Pro

TRITURADOR

P.V.P.(SIN IVA): 995 €

USO INTENSIVO NUEVA GENERACIÓN

Evacuación vertical:
Hasta 7 m

Evacuación horizontal:
Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas:
38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 1100 W



SANIPACK®

Triturador

P.V.P.(SIN IVA): 845 €

Especial WC Suspendido Nueva Generación

Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal: Hasta 50 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 superior + 3 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

SANIWALL® Pro

Bastidor+Triturador

P.V.P.(SIN IVA): 1050 €

Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior + 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W



SANICOMPACT® C4

P.V.P.(SIN IVA): 855 €

INODORO + TRITURADOR

Evacuación vertical:
Hasta 3 m

Evacuación horizontal:
Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

NUEVO: Consumo de agua
DOBLE DESCARGA: 3.8L/ 5L

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 800 W

AHORRO DE AGUA
3,8 L / 5 L

SANICOMPACT® C43

P.V.P.(SIN IVA): 865 €

INODORO + TRITURADOR

Evacuación vertical:
Hasta 3 m

Evacuación horizontal:
Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

NUEVO: Consumo de agua
DOBLE DESCARGA: 3.8L/ 5L

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 800 W

AHORRO DE AGUA
3,8 L / 5 L

SANICOMPACT® Elite

P.V.P.(SIN IVA): 895 €

INODORO + TRITURADOR

Evacuación vertical: Hasta 3 m

Evacuación horizontal:
Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

NUEVO: Consumo de agua
DOBLE DESCARGA: 3.8L/ 5L

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 800 W

AHORRO DE AGUA
3,8 L / 5 L

SANICOMPACT® Comfort

P.V.P.(SIN IVA): 995 €

INODORO + TRITURADOR

AHORRO DE AGUA 1,8 L / 3 L

Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)
Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Consumo de agua: 1,8 L/ 3 L
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 550 W
Tapa con bajada amortiguada

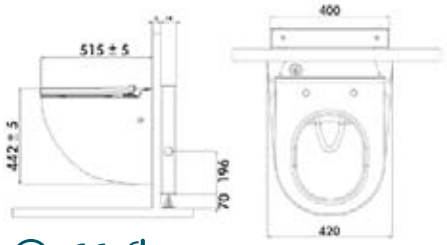

SANICOMPACT® Star

P.V.P.(SIN IVA): 955 €

INODORO + TRITURADOR

AHORRO DE AGUA 3,8 L / 5 L

Evacuación vertical:
Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)
Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
NUEVO: Consumo de agua DOBLE DESCARGA: 3.8L/ 5L
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 500 W
Dimensiones l x p x a: 405 x 525 x 420 mm

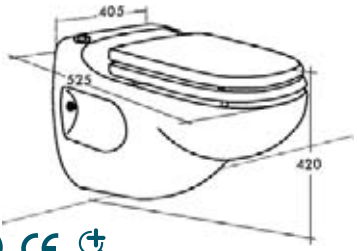

SANISHOWER®

Bomba

P.V.P.(SIN IVA): 485 €

Evacuación vertical:
Hasta 4 m

Evacuación horizontal:
Hasta 40 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:
250 W



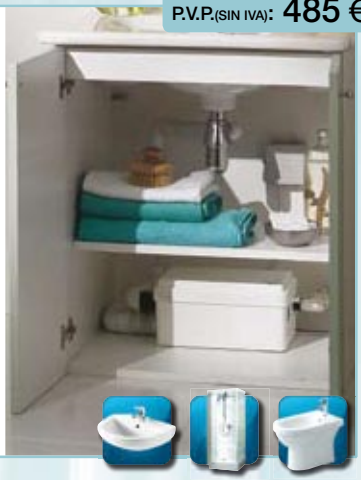

SANIVITE®

Bomba

P.V.P.(SIN IVA): 605 €

Evacuación vertical:
Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 50 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas:
2 superiores + 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Temperatura máxima en periodos cortos: 60° C

Tensión de alimentación
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W



SANISPEED®

Bomba **PRO**

P.V.P.(SIN IVA): 755 €

USO PROFESIONAL

Evacuación vertical: Hasta 7 m

Evacuación horizontal:
Hasta 70 m
(con una pendiente de 1%)



Entradas:
2 superiores + 2 laterales

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Temperatura máxima en periodos cortos: 75° C

Tensión de alimentación
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

TRAYMATIC INT

P.V.P.(SIN IVA): 865 €

Bomba plato ducha

Medidas platos: 100x80x4,6 cm
120x80x4,6 cm / 90x90x4,6 cm
Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal:
Hasta 20 m
Material: Biotec:
(acrílico + resina)
Entradas: 1 Frontal

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 250 W
Rampas de acceso opcionales:
Ver página 15





TRAYMATIC EXT

P.V.P.(SIN IVA): 835 €

Bomba plato ducha

Medidas platos: 100x80x4,6 cm
120x80x4,6 cm / 90x90x4,6 cm
Evacuación vertical:
Hasta 3 m
Evacuación horizontal:
Hasta 20 m
Material: Biotec:
(acrílico + resina)

Entradas: 1 Frontal
Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz
Rampas de acceso opcionales:
Ver página 15

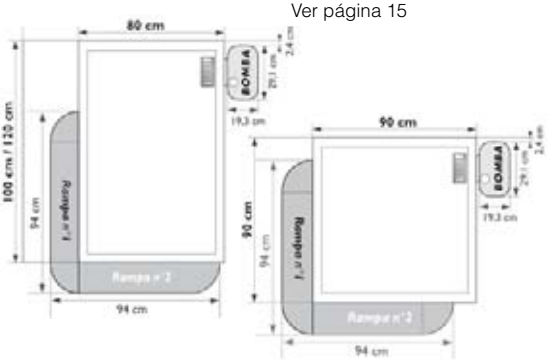

SANICOM® 1

P.V.P.(SIN IVA): 980 €

USO PROFESIONAL

Bomba

Conexiones posibles: lavabo, ducha, bidé, lavavajillas, lavadora, bañera
Evacuación vertical: Hasta 10 m
Evacuación horizontal: Hasta 100 m (con una pendiente de 1%)
Entradas: 2 laterales
Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Temperatura máxima en periodos cortos: 90° C
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 1300 W
Caudal a 5 m: 103 L/min

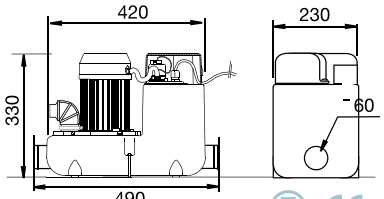

SANICOM® 2

P.V.P.(SIN IVA): 1590 €

USO PROFESIONAL

Bomba

Conexiones posibles: lavabo, ducha, bidé, lavavajillas, lavadora, bañera
Evacuación vertical: Hasta 11 m
Evacuación horizontal: Hasta 110 m (con una pendiente de 1%)
Entradas: 1 superior + 2 laterales
Diámetro de evacuación recomendado: 50 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Temperatura máxima en periodos cortos: 90° C
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 2 x 1300 W
Caudal a 5 m: 274 L/min

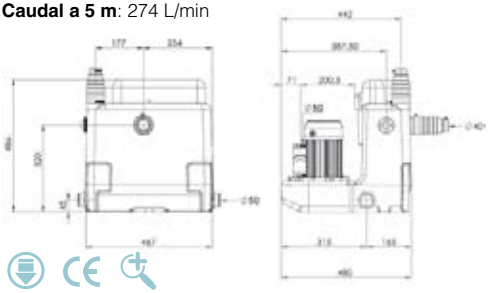

SANICUBIC® 1

P.V.P.(SIN IVA): 1490 €

Bomba

Evacuación vertical: Hasta 11 m
Evacuación horizontal: Hasta 110 m (con una pendiente de 1%)
Entradas: 3 superiores + 2 laterales
Diámetro de evacuación recomendado: 50 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Temperatura máxima en periodos cortos: 70° C
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 1500 W



SANICUBIC® 2 Classic

P.V.P.(SIN IVA): 1790 €

Bomba

Evacuación vertical: Hasta 11 m
Evacuación horizontal: Hasta 100 m (con una pendiente de 1%)
Entradas: 3 superiores + 2 laterales
Diámetro de evacuación recomendado: 50 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Temperatura máxima en periodos cortos: 70° C
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 2 x 1500 W
Alarma con cable opciona (ver página 15)



SANICUBIC® 2 Pro

P.V.P.(SIN IVA): 1990 €

Bomba

Evacuación vertical: Hasta 11 m
Evacuación horizontal: Hasta 100 m (con una pendiente de 1%)
Entradas: 3 superiores + 2 laterales
Diámetro de evacuación recomendado: 50 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Temperatura máxima en periodos cortos: 70° C
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 2 x 1500 W
Alarma HF de serie sobre modelo SANICUBIC 2 Pro



SANICONDENS® Mini

P.V.P.(SIN IVA): 95 €

Bomba de condensados

Evacuación vertical: Hasta 2 m
Entradas: 4 superiores
Diámetro de evacuación recomendado: 8 mm
Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C
Nivel sonoro: <45db(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
IP20
Consumo motor: 40 W
Vólumen depósito: 0,5 L



SANICONDENS® Basic

P.V.P.(SIN IVA): 105 €

Bomba de condensados

NUEVO

Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Entradas: 4 superiores
Diámetro de evacuación recomendado: 8 mm
Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C
Nivel sonoro: <45db(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
IP20
Consumo motor: 60 W
Vólumen depósito: 0,5 L
2 adaptadores entrada/salida + Válvula anti-retorno preinstalada + alarma con cable + 6 m de tubo de evacuación

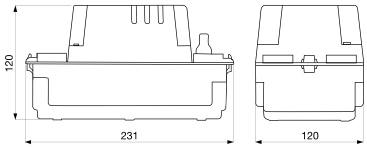

SANICONDENS® Plus

P.V.P.(SIN IVA): 115 €

Bomba de condensados

Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Entradas: 4 superiores
Diámetro de evacuación recomendado: 8 mm
Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C
Nivel sonoro: <45db(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
IP20
Consumo motor: 60 W
Vólumen depósito: 2,1 L
2 adaptadores entrada/salida + Válvula anti-retorno preinstalada + alarma con cable + 6 m de tubo de evacuación

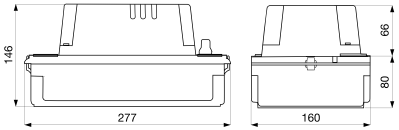

SANICONDENS® Best

P.V.P.(SIN IVA): 165 €

Bomba de condensados

Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Entradas: 4 superiores
Diámetro de evacuación recomendado: 8 mm
Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C
Nivel sonoro: <45db(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
IP20
Consumo motor: 60 W
Vólumen depósito: 2,1 L
2 adaptadores entrada/salida + Válvula anti-retorno preinstalada + alarma con cable + 6 m de tubo de evacuación + 1 bolsa de gránulos



ECOLÓGICO

SANICONDENS® Clim Deco

P.V.P.(SIN IVA): 95 €

Bomba de condensados

Evacuación vertical: Hasta 4 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
Diámetro de evacuación recomendado: 4 ó 6 mm
Caudal máximo: 12 L/H
Nivel sonoro: < 36 dB(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 16 W
Medidas: 135 x 55 x 106,5 mm



SANICONDENS® Clim Mini

P.V.P.(SIN IVA): 100 €

Bomba de condensados

Evacuación vertical: Hasta 4 m
Distancia de aspiración: 2 m. máximo
Diámetro de evacuación recomendado: 4 ó 6 mm
Caudal máximo: 10 L/H
Nivel sonoro: < 21 dB(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 19 W
Medidas: 78 x 38 x 37 mm

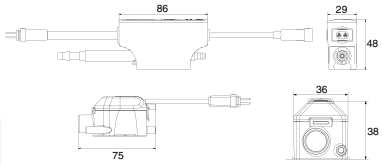

SANICONDENS® Clim Pack

P.V.P.(SIN IVA): 135 €

Bomba de condensados

Evacuación vertical: Hasta 4 m
Distancia de aspiración: 2 m. máximo
Diámetro de evacuación recomendado: 4 ó 6 mm
Caudal máximo: 10 L/H
Nivel sonoro: < 21 dB(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 19 W
Medidas canaleta: 80 x 800 mm

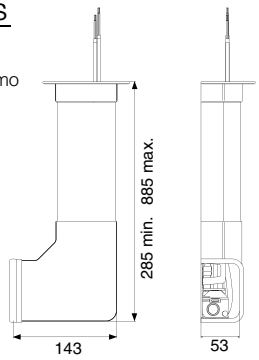

DESINCRUSTANTE®

P.V.P.(SIN IVA): 32 €

El producto que alarga la vida del aparato.

- Envase de 5 Litros.
- Fórmula ultra concentrada en ácido fosfórico.
- Especialmente concebido para respetar el caucho de las membranas.
- Fórmula permanentemente adaptada a los sistemas de evacuación de diámetro reducido.
- Producto inocuo para las fosas sépticas.
- Fórmula y dosificación probadas en laboratorio.
- Graduación visible.



SANIALARM®

P.V.P.(SIN IVA): 40 €

SANIALARM le avisa cuando el nivel del agua del triturador aumenta de manera anormal.

SANIALARM® se compone de un presostato de nivel sumergido que dispara automáticamente el avisador sonoro fijado en el fondo del aparato. Cuando el volumen de agua supera el nivel máximo autorizado, la alarma produce un sonido continuado de 80 dB (A) (cercano al cajetín) hasta que la intervención humana lo desactiva,detectando la causa que lo ha disparado.

LLAVES DE CORTE

Llave de corte para tubería de diámetro 110 mm

Especial para SANICUBIC® y SANICOM®

Llave de corte para tubería de diámetro 50 mm

P.V.P Llave 110 (SIN IVA): 160 €
P.V.P Llave 50 (SIN IVA): 30 €

REGISTROS

P.V.P.(SIN IVA): 70 €

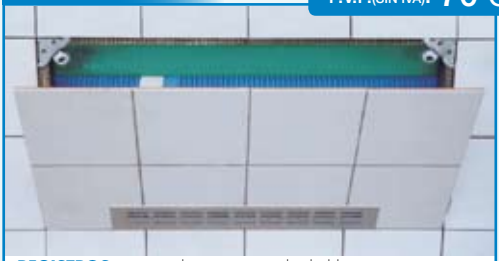

REGISTROS: sistema de registros acabado blanco.
Especial Sanipack, Saniwall Pro y bañeras.
Min 15 x 45 cm; máx. 50 x 100 cm. Soporta hasta 12 kg.

BOLSAS GRÁNULOS

P.V.P.(SIN IVA): 32 €

Recambios bolsa de gránulos especial **Sanicondens Best**

ALARMAS CON CABLE

Alarma con cable especial Sanicubic 2 Classic €

Alarma con cable especial Sanicubic 1*

P.V.P Sanicubic 2 Classic (SIN IVA): 120€
P.V.P Sanicubic 1 (SIN IVA): 90€

RAMPAS DE ACCESO TRAYMATIC

P.V.P: Largas (SIN IVA): 100 € - Cortas (SIN IVA): 90 €

Encuéntrenos en:

www.sfa.es

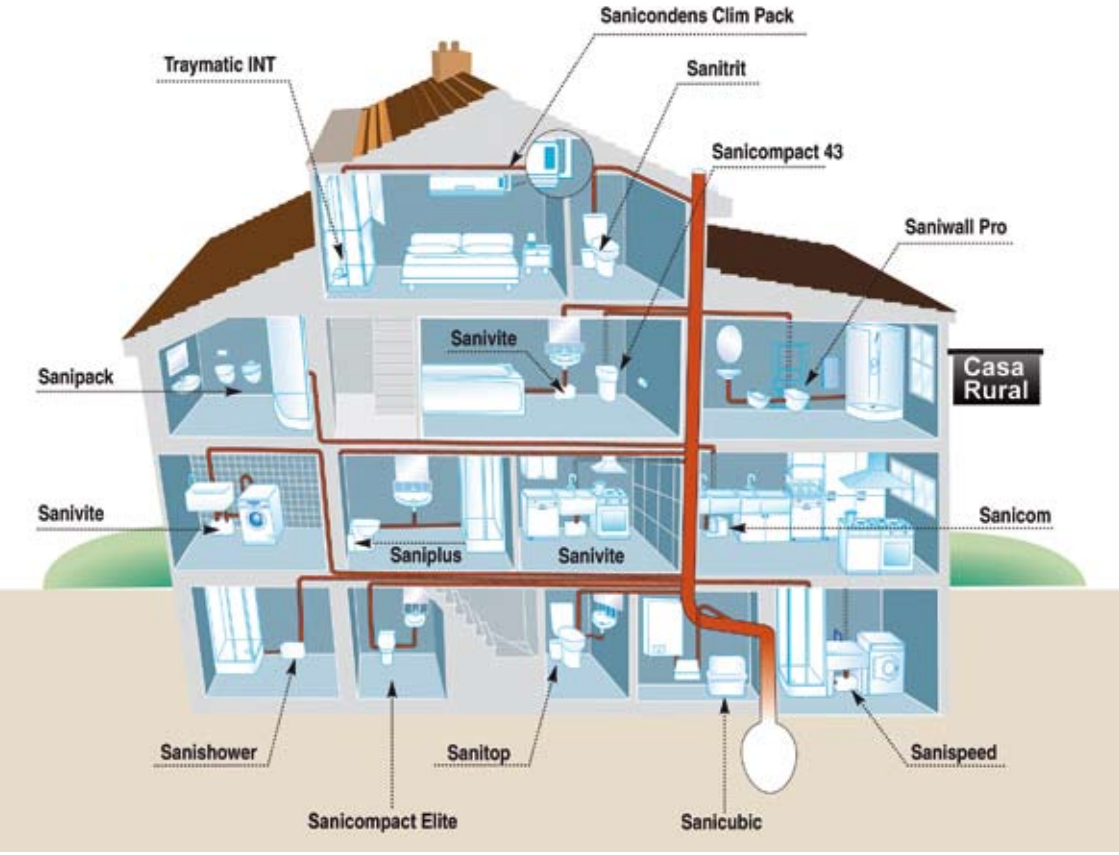

Grupo SFA

C/ Vinyalets, 1 • Polígono Industrial Can Vinyalets • 08130 Santa Perpètua de Mogoda • Barcelona
Tel 93 544 60 76 • Fax 93 462 18 96 • sfa@sfa.es • www.sfa.es